

KASET



Kablolu Uzaktan Kumanda



AUYG30/36LRLE için




AUYG36/45/54LRLA için




Özellikler

3 Boyutlu Pervane Kanadıyla Yüksek Verimli Turbo Fan

Previous turbo fan: Air passing through the heat exchanger was uneven and the air would only flow close to the ceiling.

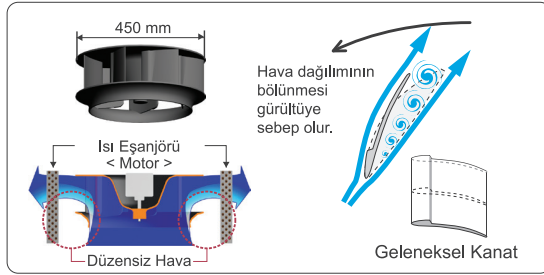


Wind velocity
Hızlı
Yavaş

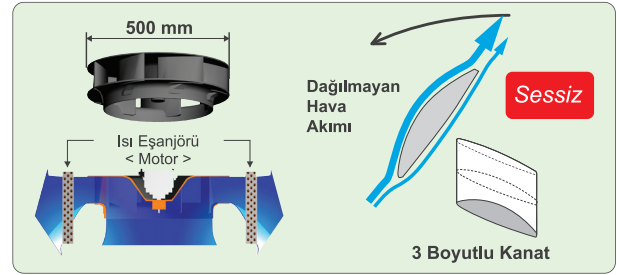


← : Dönme Yönü → : Hava Akım Yönü ····· : Türlülans Gürültüsü

Geliştirilmiş Hava Akım Dağılımı

Panjur tasarımının hava çıkış alanını gövde ve tavan arasında dağıtması sonucu uzun mesafeli ve geniş hava akımı elde edilir.

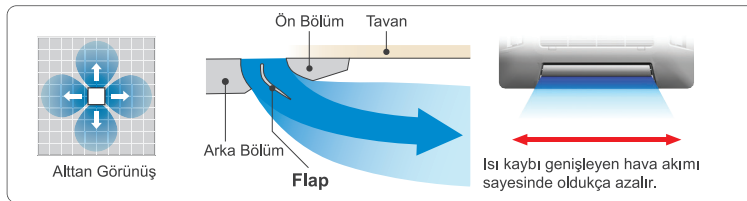


Geniş Çalışma Aralığı

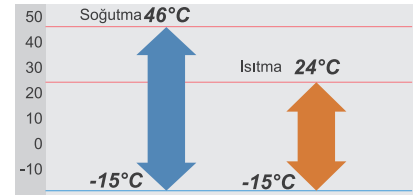

Montaj Sonrası Kolay Servis Ayarlama



Yüksek Atışlı Drenaj Pompası



Opsiyonel Parçalar

Kablolu Uzaktan Kumanda:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Basit Uzaktan Kumanda:	UTY-RSNNYM
IR Alıcı Kit:	UTY-LRHYA2
Geniş Panel:	UTG-AGYA-W
Panel Kapama Aparatı:	UTG-BGYA-W
Hava Çıkış Kapağı:	UTR-YDZC
Yüksek Nem Engelleme Kiti:	UTZ-KXGA
Taze Hava Giriş Kiti:	UTZ-VXGA



Özellikler

Model No.	İç Ünite		AUYG30LRLE	AUYG36LRLE	AUYG45LRLE	AUYG54LRLE	AUYG36LRLE	AUYG45LRLE	AUYG54LRLE
	Dış Ünite		AOYG30LETL	AOYG36LETL	AOYG45LETL	AOYG54LETL	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT
Güç Kaynağı		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Kapasite	Soğutma	kW	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.8-11.2)	12.5 (4.0-14.0)	13.3 (4.5-14.5)	10.0 (4.7-11.4)	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.0)
	Isıtma		10.0 (2.7-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	14.0 (4.2-16.2)	16.0 (4.7-16.5)	11.2 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	16.0 (5.8-18.0)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma	kW	2.65/2.77	3.12/3.02	3.88/3.77	4.42/4.69	2.44/2.56	3.54/3.58	4.36/4.43
EER	Soğutma		3.21	3.21	3.22	3.01	4.10	3.53	3.21
COP	Isıtma	W/W	3.61	3.71	3.71	3.41	4.38	3.91	3.61
Ptasarım	Soğutma / Isıtma	kW	8.5/8.0	10.0/8.7	-	-	10.0/10.0	-	-
SEER	Soğutma		6.50	6.30	-	-	6.50	-	-
SCOP	Isıtma	W/W	4.30	4.20	-	-	4.30	-	-
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A++	A++	-	-	A++	-	-
	Isıtma		A+	A+	-	-	A+	-	-
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	11.6/12.2	13.7/13.3	17.0/16.5	19.3/20.5	3.7/3.9	5.3/5.3	6.5/6.6
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/a	458	555	-	-	573	-	-
	Isıtma		2604	2897	-	-	3253	-	-
Nem Alıcı		l/h	2.5	3.5	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37
	Dış Ünite	Yüksek	53	54	55	55	51	54	55
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	54	57	-	-	58	-	-
	Dış Ünite	Yüksek	68	69	-	-	67	-	-
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite	m³/h	1600/3600	1800/3800	1900/6750	2000/6750	1800/6200	1900/6900	2000/6900
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite	mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
		kg(lbs)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)	26 (57) / 5.5 (12)
	Dış Ünite	mm	830x900x330	830x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
		kg(lbs)	61 (135)	61 (135)	86 (190)	86 (190)	104 (229)	104 (229)	104 (229)
Boru Bağlantısı (Likit / Gaz)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Drenaj Boru Çapı (İ.Ü. / D.Ü.)		mm	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)		m	50 (20)	50 (20)	50 (20)	50 (20)	75 (30)	75 (30)	75 (30)
Maks. Kot Farkı			30	30	30	30	30	30	30
Çalışma Aralığı	Soğutma	°CDB	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Isıtma		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Soğutucu Akışkan			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)
Kaset Paneli (Izgara)			UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LTCA veya LTCB, LTCC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Modeller : AUYG30LRLE / AUYG36LRLE / AUYG36LRLE / AUYG45LRLE / AUYG54LRLE

(Birim: mm)

