



Kablosuz Uzaktan Kumanda



ASYG07/09LU için




ASYG12/14LU için



Özellikler

İnce ve Zarif Tasarım

Ø5 mm eşanjör yüksek verimli hava üfleyici sayesinde ince ve şık tasarım.

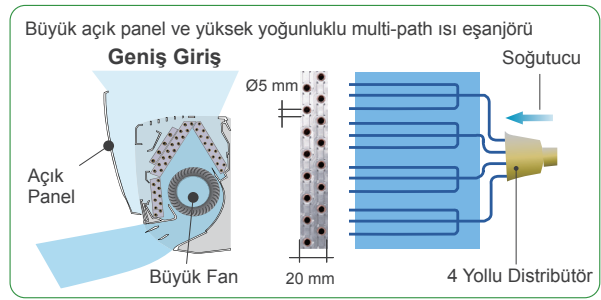

Güçlü Çalışma Modu

Maksimum hava akımı ve maksimum kompresör hızı ile 20 dakika sürekli çalışır. Hızlı soğutma ve ısıtma ile odanız çabucak konforlu hale gelir.

10°C ISITMA Çalışması

Oda sıcaklığı, siz odadan ayrıldığınızda 10°C'den daha düşük sıcaklığa düşmemesi için ayarlanabilir.


*Sadece kablosuz uzaktan kumanda ile mümkündür.

3 Farklı Programlama Modu (Haftalık/Program/Uyku)

Haftalık zamanlayıcı kolayca kablosuz uzaktan kumanda ile ayarlanabilir. ON, OFF 1 günde 4 kez, ve 1 hafta içerisinde 28 kez programlanabilir. Diğer modlar olan program zamanlayıcı ve uyku zamanlayıcısı da bir dokunuşla seçilebilir.




Geniş Çalışma Aralığı



Dış Ünitelerde Sessiz Çalışma Modu

Dış ünitelerde sessiz çalışma modu, kablosuz uzaktan kumanda ile seçilebilir.

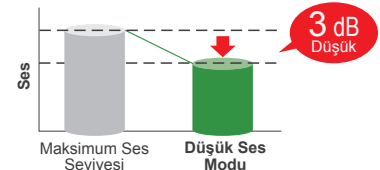

Opsiyonel Parçalar

Kablolu Uzaktan Kumanda: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

Basit Uzaktan Kumanda: UTY-RSNYM

İletişim Kiti: UTY-TWBXF



Özellikler

Model No.	İç Ünite		ASYG07LU	ASYG09LU	ASYG12LU	ASYG14LU
	Dış Ünite		AOYG07LU	AOYG09LU	AOYG12LU	AOYG14LU
Güç Kaynağı	V/ Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	2.0 (0.5-3.0)	2.5 (0.5-3.2)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)
	Isıtma		3.0 (0.5-4.0)	3.2 (0.5-4.2)	4.0 (0.9-5.6)	5.4 (0.9-6.0)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma		0.460/0.660	0.555/0.680	0.905/0.930	1.235/1.380
EER	Soğutma		4.35	4.50	3.87	3.40
COP	Isıtma		4.55	4.71	4.30	3.91
Pdesign	Soğutma/Isıtma (@-10°C)		2.0/2.6	2.5/2.8	3.5/3.9	4.2/4.8
SEER	Soğutma		7.20	7.10	7.05	6.78
SCOP	Isıtma (Averaj)		4.10	4.10	4.00	4.00
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A++	A++	A++	A++
	Isıtma (Averaj)		A+	A+	A+	A+
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma		A	A	A	A
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma		97	123	174	217
	Isıtma		887	956	1363	1677
Nem Alıcı	l/h		1.0	1.3	1.8	2.1
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	38/35/31/21	42/36/32/21	43/37/32/21	45/40/33/25
	Dış Ünite	Yüksek	46	48	50	50
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	57	59	60	60
	Dış Ünite	Yüksek	58	60	65	65
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite		m³/h	680/1,720	850/1,940	900/1,940
	mm		282x870x185	282x870x185	282x870x185	282x870x185
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite		kg(lbs)	9.5 (21)	9.5 (21)	9.5 (21)
	Dış Ünite		mm	540x660x290	540x660x290	540x790x290
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz)	mm		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	Drenaj Boru Çapı (İç Ünite/Dış Ünite)		13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)	m		20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. Kot Farkı	m		15	15	15	15
Çalışma Aralığı	Soğutma		-10 to 46	-10 to 46	-10 to 43	-10 to 43
	Isıtma		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Soğutucu Akışkan	R410A (1,975)		R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf daha eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LUCA veya LUCB, LUCC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Model : ASYG07LU / ASYG09LU / ASYG12LU / ASYG14LU

(Birim: mm)

