



Kablosuz Uzaktan Kumanda


ASYG18LF için,
ASYG24LF için

ASYG30LF için




Özellikler


“Dikey Hava Akımı” Güçlü Zemin Isınması Sağlar

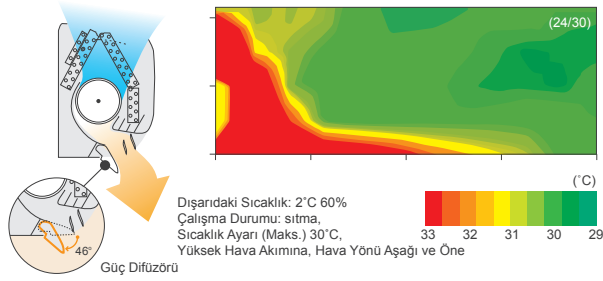

“Yatay Hava Akımı” Odada Bulunanların Üzerine Doğrudan Soğuk Hava Üflemez

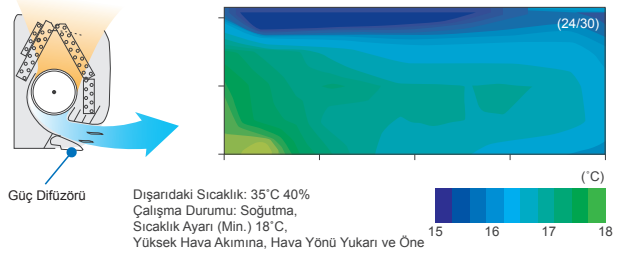

Klima Filtre Özellikleri

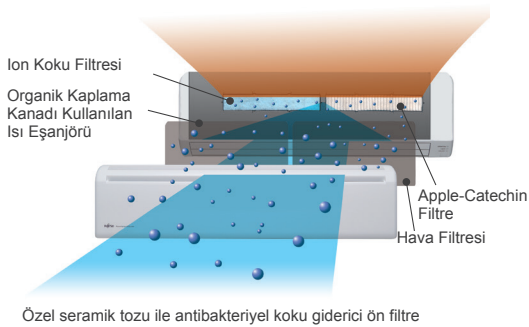

İyon Koku Giderici Filtre

İyon etkili ultra-ince ve seramik parçacıklı güçlü filtre, oksitleme kullanıp kokuları azaltarak giderir.

+

İki tarafta da farklı filtreler kullanılır.



Apple-Catechin Filtresi

Apple-catechin filtre ince partikülleri ve havadaki tozu temizlemek için statik elektrik kullanır.


Esnek Kurulum

	Tip 18	Tip 24	Tip 30
Maks. Boru Uzunluğu	25 m	30 m	50 m
Maks. Yükseklik	20 m	20 m	30 m

Kolay Bakım

Parçalar bakıma uygun ve kolaylıkla temizlenebilir.

Geniş Çalışma Aralığı



Opsiyonel Parçalar

Kablolu Uzaktan Kumanda: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

Basit Uzaktan Kumanda: UTY-RSNYM



Özellikler

Model No.	İç Ünite		ASYG18LF	ASYG24LF	ASYG30LF
	Dış Ünite		AOYG18LF	AOYG24LF	AOYG30LF
Güç Kaynağı	V/ Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (2.9-9.0)
	Isıtma		6.3 (0.9-9.1)	8.0 (0.9-10.6)	8.8 (2.2-11.0)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma		1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
EER	Soğutma		3.42	3.23	3.21
COP	Isıtma		3.68	3.61	3.61
Pdesign	Soğutma/Isıtma (@-10°C)		5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0
SEER	Soğutma		6.94	6.11	5.69
SCOP	Isıtma (Averaj)		3.87	3.80	3.80
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A++	A++	A+
	Isıtma (Averaj)		A	A	A
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma		A	A	A
Yıllık Enerji Tüketimi	Cooling		262	406	492
	Isıtma		2130	2610	2941
Nem Alıcı	l/h		2.6	2.7	3.2
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Dış Ünite	Yüksek	50	55	53
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	58	64	64
	Dış Ünite	Yüksek	65	68	68
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite		900/2150	1120/2460	1100/3600
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite		mm	320X998X238	320X998X238
	Dış Ünite		kg(lbs)	14 (31)	14 (31)
	İç Ünite		mm	620X790X298	620X790X298
	Dış Ünite		kg(lbs)	41 (90)	41 (90)
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz)	mm		6.35/12.8	6.35/15.88	9.52/15.88
Drenaj Boru Çapı (İç Ünite/Dış Ünite)	mm		12/16	12/16	12/16
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)	m		25 (15)	30 (15)	50 (20)
Maks. Kot Farkı	m		20	20	30
Çalışma Aralığı	Soğutma		-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
	Isıtma		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Soğutucu Akışkan			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf daha eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LFCA veya LFCB, LFCC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Model: ASYG18LF / ASYG24LF / ASYG30LF

(Birim: mm)

