



Kablosuz Uzaktan Kumanda



Özellikler

Yüksek Verimli Kompakt Tasarım




Güçlü Çalışma Modu

Maksimum hava akımı ve maksimum kompresör hızı ile 20 dakika sürekli çalışır. Hızlı soğutma ve ısıtma ile odanız çabucak konforlu hale gelir.

Ekonomik Çalışma


Ayar sıcaklığı otomatik olarak 1°C kaydırılır.

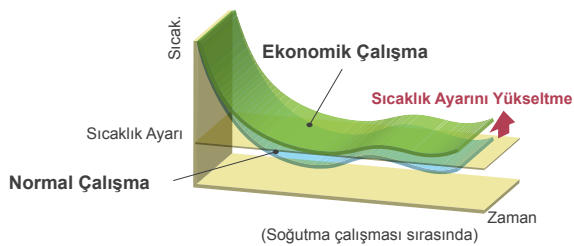

ON-OFF Programlanabilir Zamanlayıcı

Yaşam tarzınıza uygun ON-OFF veya OFF-ON entegre zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

(Zaman ayarları: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ----9.5, 10, 11, 12 saat)

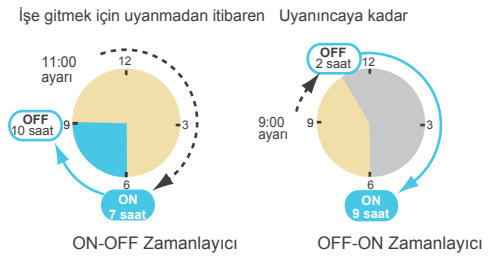


Süper Sessiz Çalışma

Yeni hava akımı yönlendirmesiyle yüksek seviyede sessiz. Yatak odası ve çalışma odası vb. için sessiz çalışma, daha rahat ortam sağlar.



Geniş Çalışma Aralığı



Opsiyonel Parçalar

Kumanda Kabı: UTZ-RXLA



Özellikler

Model No.	İç Ünite		ASYG07LLT	ASYG09LLT	ASYG12LLT
	Dış Ünite		AOYG07LLT	AOYG09LLT	AOYG12LLT
Güç Kaynağı		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.8)
	Isıtma	kW	2.7 (0.9-3.6)	3.0 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma	kW	0.470/0.620	0.730/0.740	1.080/1.130
EER	Soğutma		4.26	3.42	3.15
COP	Isıtma	W/W	4.35	4.05	3.54
Pdesign	Soğutma/Isıtma (@-10°C)	kW	2.0/2.2	2.5/2.3	3.4/3.2
SEER	Soğutma		6.70	6.90	6.60
SCOP	Isıtma (Averaj)	W/W	4.00	4.00	3.80
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A++	A++	A++
	Isıtma (Averaj)		A+	A+	A
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	2.6/3.0	3.5/3.5	5.2/5.4
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/a	104	127	180
	Isıtma		770	805	1,179
Nem Alıcı		l/h	1.0	1.3	1.8
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
	Dış Ünite	Yüksek	47	47	50
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	59	59	59
	Dış Ünite	Yüksek	61	61	65
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite	m³/h	720/1,670	720/1,670	720/1,830
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite	mm	262x820x206	262x820x206	262x820x206
		kg(lbs)	7.0 (15)	7.0 (15)	7.0 (15)
	Dış Ünite	mm	535x663x293	535x663x293	535x663x293
		kg(lbs)	24 (53)	24 (53)	26 (57)
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Drenaj Boru Çapı (İç Ünite/Dış Ünite)		mm	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. Kot Farkı			15	15	15
Çalışma Aralığı	Soğutma	°CDB	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
	Isıtma		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Soğutucu Akışkan			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf daha eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LLTA veya LLTB, LLTC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Model : ASYG07LLT / ASYG09LLT / ASYG12LLT

(Birim: mm)

