



Kablosuz Uzaktan Kumanda



ASYG07/09/12LM için



ASYG14LM için




Özellikler

Yüksek Verimli Kompakt Tasarım



Daha Konforlu Hava Akımı

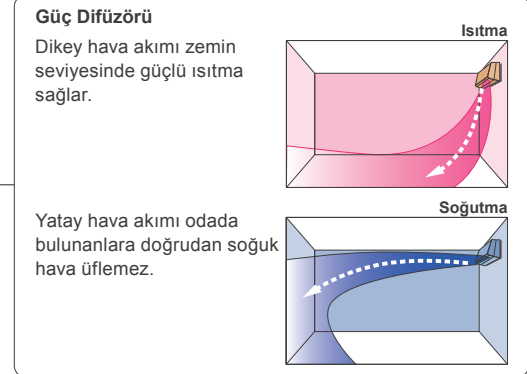

Güçlü Çalışma Modu

Maksimum hava akımı ve maksimum kompresör hızı ile 20 dakika sürekli çalışır. Hızlı soğutma ve ısıtma ile odanız çabucak konforlu hale gelir.


10°C ISITMA Çalışması

Oda sıcaklığı, siz odadan ayrıldığınızda 10°C'den daha düşük sıcaklığa düşmemesi için ayarlanabilir.

*Sadece kablosuz uzaktan kumanda ile mümkündür.

Dış Ünite Sessiz Çalışma Modu


Dış ünite sessiz çalışma modu, kablosuz uzaktan kumanda ile seçilebilir.

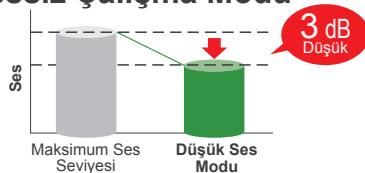

24 Saat Programlanabilir Zamanlayıcı

Kolayca ayarlanabilir 24 saat program ve uyku zamanlayıcı.

Geniş Çalışma Aralığı

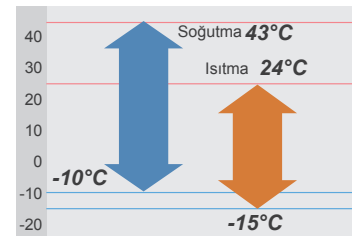

Opsiyonel Parçalar

Kablolu Uzaktan Kumanda: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

Basit Uzaktan Kumanda: UTY-RSNYM

İletişim Kiti: UTY-XCBXZ2



Özellikler

Model No.	İç Ünite		ASYG07LM	ASYG09LM	ASYG12LM	ASYG14LM
	Dış Ünite		AOYG07LM	AOYG09LM	AOYG12LM	AOYG14LM
Güç Kaynağı		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	2.0 (0.5-3.0)	2.5 (0.5-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-4.4)
	Isıtma	kW	3.0 (0.5-3.4)	3.2 (0.5-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.0 (0.9-6.0)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma	kW	0.465/0.685	0.65/0.73	0.97/1.02	1.135/1.365
EER	Soğutma	W/W	4.30	3.85	3.50	3.52
COP	Isıtma	W/W	4.38	4.38	3.92	3.66
Pdesign	Soğutma/Isıtma (@-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/3.5	4.0/3.9
SEER	Soğutma	W/W	6.80	7.00	7.00	6.90
SCOP	Isıtma (Averaj)	W/W	4.10	4.10	4.00	4.00
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A++	A++	A++	A++
	Isıtma (Averaj)		A+	A+	A+	A+
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	2.5/3.3	3.2/3.5	4.6/4.8	5.3/6.3
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/a	103	125	170	203
	Isıtma	kWh/a	786	820	1225	1365
Nem Alıcı		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
	Dış Ünite	Yüksek	45	45	50	49
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	59	59	59	60
	Dış Ünite	Yüksek	58	58	61	63
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite	m³/h	750/1670	750/1670	750/1830	750/1800
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite	mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203
		kg(lbs)	8.5 (19)	8.5 (19)	8.5 (19)	8.5 (19)
	Dış Ünite	mm	535X663X293	535X663X293	535X663X293	540X790X290
		kg(lbs)	21 (46)	21 (46)	26 (57)	34 (75)
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Drenaj Boru Çapı (İç Ünite/Dış Ünite)			13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. Kot Farkı			15	15	15	15
Çalışma Aralığı	Soğutma	°CDB	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
	Isıtma		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Soğutucu Akışkan			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf daha eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LMCA veya LMCA, LMCC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Model : ASYG07LM / ASYG09LM / ASYG12LM / ASYG14LM

(Birim : mm)

